



**FTT WOLBROM®**

# Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.



AB 169  
Laboratorium  
FTT WOLBROM S.A.



EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | PN-N 18001 | PN-ISO/IEC 27001  
PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium



## Zgarniacze do czyszczenia taśm przenośnikowych i bębnow - zwykłe, trudnozapalne, trudnopalne

### Zastosowanie i warunki pracy

**Zgarniacze** stanowią uzupełnienie oferty FTT Wolbrom S.A. dla odbiorców taśm przenośnikowych. Służą do efektywnego i skutecznego czyszczenia powierzchni nośnej i bieżnej eksploatowanej taśmy, nie niszcząc powierzchni czyszczonej (jak w przypadku stosowania jako zgarniacza zużytej taśmy).

W przypadku zastosowania zgarniacza ściera się powierzchnia czyszcząca zgarniacza, a nie czyszczona taśma.

Zgarniacze produkowane są w 3 rodzajach, dostosowanych do warunków pracy:

- zwykły do ogólnego stosowania, tam gdzie nie jest wymagany parametr trudnopalności i trudnozapalności (do czyszczenia taśm zwykłych, odpornych na podwyższone temperatury, olejo, olejotermoodporne,




- trudnozapalny do stosowania na powierzchni, gdzie występuje niewielkie zagrożenie pożarowe (do czyszczenia taśm trudnozapalnych, w zakładach przerobczych, w transporcie koksu, nawozów sztucznych, energetyce itp.),

- trudnopalny, do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń (do czyszczenia taśm typoszeregu GTP, GTP-N, GTP-FLEX, GTP-ST, GTP-PWG). Ten rodzaj zgarniacza posiada potwierdzenie własności trudno palnych i antyelektrostatycznych certyfikatem bezpieczeństwa "B" w dobrowolnej certyfikacji.

### Budowa

**Zgarniacz trudnopalny** może być produkowany w wersji jedno lub trzywarstwowej.

**Zgarniacz zwykły i trudnozapalny** trójwarstwowy składa się z trzech warstw gumy. Między dwiema warstwami zewnętrznymi o wyższej twardości znajduje się rdzeń z gumy o mniejszej twardości.

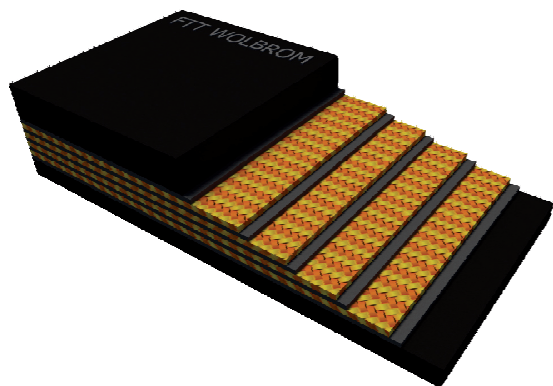

**Tabela 1. Typoszeręg i rodzaje zgarniaczy**

| Rodzaj zgarniacza                                                                                                                                                               | Proponowane wymiary (mm) dla wszystkich rodzajów                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gumowy zgarniacz zwykły GZZ                                                                                                                                                     | długość: 1000, 1050, 1200, 1400, 1450, 1600, 1650 lub w rulonach od 10 do 15 mb |
| Gumowy zgarniacz trudnozapalny GZT                                                                                                                                              | szerokość: 100, 150, 200, 250, 300, 400                                         |
| Gumowy zgarniacz trudnopalny                                                                                                                                                    | grubość: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50                                             |
| Możliwe jest wykonanie zgarniacza o wymiarach uzgodnionych z odbiorcą<br>Wykonanie zgarniaczy zwykłych i trudnozapalnych zgodnie z WT-48/..., trudnopalnych zgodnie z WT-49/... |                                                                                 |

## POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM

Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk lub składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne.

**Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.**  
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom  
e-mail: [ftt@fttwolbrom.com.pl](mailto:ftt@fttwolbrom.com.pl)  
[www.fttwolbrom.com.pl](http://www.fttwolbrom.com.pl)



FTT WOLBROM®

**Centrala:** +48 32 649 71 00  
**tel/fax:** +48 32 649 71 01  
**Dział Marketingu:** +48 32 649 71 71 lub 73  
**Dział Eksportu:** +48 32 649 71 83 lub 88