



FTT WOLBROM®

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.

Zgarniacze do czyszczenia taśm przenośnikowych i bębnow - zwykłe, trudnozapalne, trudnopalne


Zastosowanie i warunki pracy

Zgarniacze stanowią uzupełnienie oferty FTT Wolbrom S.A. dla odbiorców taśm przenośnikowych. Służą do efektywnego i skutecznego czyszczenia powierzchni nośnej i bieżnej eksploatowanej taśmy, nie niszcząc powierzchni czyszczonej (jak w przypadku stosowania jako zgarniacza zużytej taśmy).

W przypadku zastosowania zgarniacza ściera się powierzchnia czyszcząca zgarniacza, a nie czyszczona taśma.

Zgarniacze produkowane są w 3 rodzajach, dostosowanych do warunków pracy:

- zwykły do ogólnego stosowania, tam gdzie nie jest wymagany parametr trudnopalności i trudnozapalności (do czyszczenia taśm zwykłych, odpornych na podwyższone temperatury, olejo, olejotermoodporne,

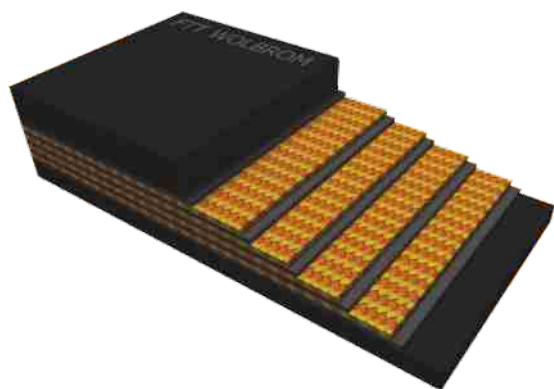

- trudnozapalny do stosowania na powierzchni, gdzie występuje niewielkie zagrożenie pożarowe (do czyszczenia taśm trudnozapalnych, w zakładach przeróbczych, w transporcie koksu, nawozów sztucznych, energetyce itp.),

- trudnopalny, do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń (do czyszczenia taśm typów GTP, GTP-N, GTP-FLEX, GTP-ST, GTP-PWG). Ten rodzaj zgarniacza posiada potwierdzenie własności trudno palnych i antyelektrostatycznych certyfikatem bezpieczeństwa "B" w dobrowolnej certyfikacji.

Budowa

Zgarniacz trudnopalny może być produkowany w wersji jedno lub trzywarstwowej.

Zgarniacz zwykły i trudnozapalny trójwarstwowy składa się z trzech warstw gumy. Między dwiema warstwami zewnętrznymi o wyższej twardości znajduje się rdzeń z gumy o mniejszej twardości.

Tabela 1. Typoszeręg i rodzaje zgarniaczy

Rodzaj zgarniacza	Proponowane wymiary (mm) dla wszystkich rodzajów
Gumowy zgarniacz zwykły GZZ	długość: 1000, 1050, 1200, 1400, 1450, 1600, 1650 lub w rulonach od 10 do 15 mb
Gumowy zgarniacz trudnozapalny GZT	szerokość: 100, 150, 200, 250, 300, 400
Gumowy zgarniacz trudnopalny	grubość: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Możliwe jest wykonanie zgarniacza o wymiarach uzgodnionych z odbiorcą Wykonanie zgarniaczy zwykłych i trudnozapalnych zgodnie z WT-48/..., trudnopalnych zgodnie z WT-49/...	

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM

Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk lub składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom
e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl
www.fttwolbrom.com.pl



FTT WOLBROM®

Centrala: +48 32 649 71 00
tel/fax: +48 32 649 71 01
Dział Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73
Dział Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88