




FTT WOLBROM®

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.

Zgarniacze do czyszczenia taśm przenośnikowych i bębnow - zwykłe, trudnozapalne, trudno palne

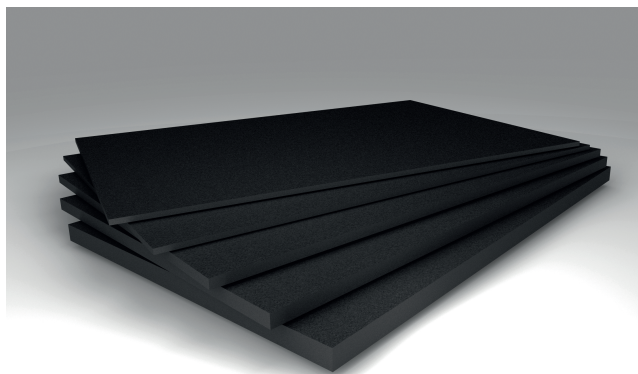

Zastosowanie i warunki pracy

Zgarniacze stanowią uzupełnienie oferty FTT Wolbrom S.A. dla odbiorców taśm przenośnikowych. Służą do efektywnego i skutecznego czyszczenia powierzchni nośnej i bieżnej eksploatowanej taśmy, minimalizując zużycie czyszczonych powierzchni (jak w przypadku stosowania jako zgarniacza zużytej taśmy).

W przypadku zastosowania zgarniacza ściera się powierzchnia czyszcząca zgarniacza, a nie czyszczona taśma.

Zgarniacze produkowane są w 3 rodzajach, dostosowanych do warunków pracy:

- zwykle do ogólnego stosowania, tam gdzie nie jest wymagany parametr trudnopalności i trudnozapalności (do czyszczenia taśm zwykłych),

- trudnozapalny do stosowania na powierzchni, gdzie występuje niewielkie zagrożenie pożarowe (do czyszczenia taśm trudnozapalnych, w zakładach przerobczych, w transporcie koksu, nawozów sztucznych, energetyce itp.),

- trudno palny, do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń (do czyszczenia taśm typoszeregu GTP). Ten rodzaj zgarniacza posiada potwierdzenie własności trudno palnych i antyelektrostatycznych certyfikatem bezpieczeństwa "B" w dobrowolnej certyfikacji.

Dla taśm specjalistycznych: odpornych na podwyższoną temperaturę, olejoodpornych, olejotermoodpornych można dobrać rodzaj zgarniacza po uzgodnieniu z producentem.

Budowa

Zgarniacze mogą być produkowane w wersji jedno i trójwarstwowej. Producent dobiera warstwę zewnętrzną zgarniacza o ścieralności nie mniejszej niż czyszczona taśma. W przypadku wersji trójwarstwowej dodatkowo warstwa wewnętrzna dobierana jest z gumy o mniejszej twardości.

Tabela 1. Wymiary zgarniaczy gumowych

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]
10 +1,5/-0,5	100, 150, 200, 250, 300, 400 ±10 [mm]	1000, 1050, 1200, 1250, 1400, 1450, 1600, 1650, 2000, 2050 ±15 [mm] Wkłady do zgarniaczy mogą mieć długość 3-15 [m] ±0,2[m] lub inną, do uzgodnienia z odbiorcą
15 +2/-1		
20 +3/-1		
25 +4/-2		
30 +4/-2		
40 +4/-2		
50 +4/-2		

Tabela 2. Proponowany układ mieszanek zgarniaczy dla taśm:

Rodzaj zgarniacza	Jednowarstwowy	Trójwarstwowy
Ogólnego przeznaczenia GZZ wg WT-48/..	STS	STS/PŁM/STS
Trudnozapałny GZT wg WT-48/..	ZNK	ZNK/ANX/ZNK
Trudno palny wg WT-49/.. wg WT-8/..	ONBS ZGA	ONBS/ONB55/ONBS MK/IM/MK

Do uzgodnienia z producentem inny układ mieszanek w zależności od wymagań klienta

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM ZUŻYTYM

Likwidacja zużytego wyrobu poprzez odzysk np. poprzez spalanie. W przypadku braku możliwości odzysku dopuszczalne jest unieszkodliwienie np. poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A.
ul. 1 Maja 100, 32 340 Wolbrom
e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl
www.fttwolbrom.com.pl



FTT WOLBROM®

Centrala: +48 32 649 71 00
tel/fax: +48 32 649 71 01
Dział Marketingu: +48 32 649 71 71 lub 73
Dział Eksportu: +48 32 649 71 83 lub 88